

PELLUX COMPACT TOUCH

3-12 KW



A⁺

Energieffektivitetsklasse

PILLEFYR

Denne kedel er designet til at brænde træpiller til opvarmning af huse og mindre boliger. Et stående konvektions-system og automatisk rensning letter rengøringen og giver en høj og jævn virkningsgrad. En veldimensioneret askeskuffe letter rengøring. Brænderen er forsynet med automatisk forbrænd-

ingssystem. Kedlens styresystem sørger for tilførsel af brændsel og brænderens drift. Takket være det fleksible design, er det muligt at udvide styringen.

Funktioner i Pellux Compact

Kedlen giver mulighed for tilslutning af en ekstern varmtvandsbeholder og en

ekstern cirkulationspumpe til varmtvands-beholder.

Systemet kan udvides op til 4 varme-kredse, herunder 1 kredsløb til varmt brugsvand, ligesom en buffertank kan fungere med kedlen. Enkel og nem rengøring af kedlen.


Komfort gennem fleksibilitet

Vi bestræber os altid på at optimere hvert enkelt produkt der bærer Vølund navnet. Samtidig fokuserer vi på at produkterne har fleksible tilslutningsmuligheder. På den måde kan vi tilbyde dig en bred vifte af smarte og yderst effektive produkter, der kan varme og levere varmt vand til dit hjem.

Standardudstyr

4 varmekredse, herunder 1 kredsløb til varmt brugsvand, eller med en buffertank.

Mål og komponentplacering

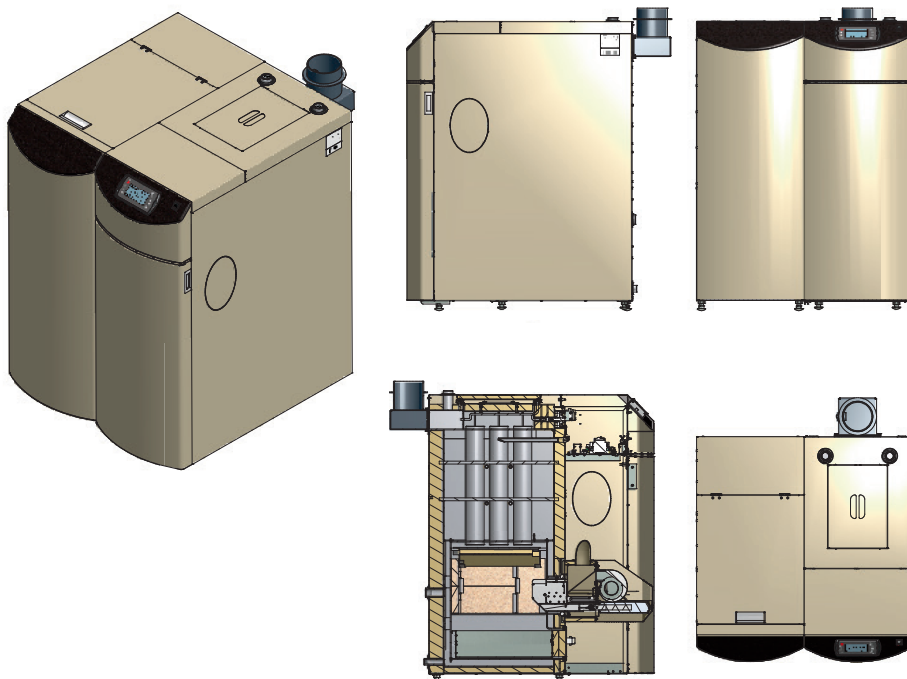

Tekniske specifikationer

Pellux Compact		K-PAA 12
Effekt	kW	12
Vægt	kg	185
Vand kapacitet	liter	70
Kedelvand effekt	%	90 - 92
Maks. temperatur	°C	85
Retur temperatur min. (v/ kedelvand indgang)	°C	55
Røg temperatur	°C	65 - 150
Støjniveau	dB	48
Renserør, diameter	mm	Ø127
Kedel	mm	450 / 950 / 1174
Setup med magasin	mm	900 / 950 / 1174
Tryk maks.	MPa / bar	0.25 / 2.5
Skorstens dimensioner	mm	160 x 160 / Ø160
Skorstens højde min.	m	6
Strøm	V	1/N/PE 230 V, 50 Hz
Kapslingskasse		IP21
Strømforbrug i standby mode	W	13
Strømforbrug ved gennemsnitlig/lav indstilling	W	40 / 20

Scan og læs mere



Vølund tager forbehold for eventuelle faktuelle fejl og trykfejl i denne brochure. 16-17