


Motorventil montering V7 & V10 med 12 polet stik



1. Slangeuds- Ykøbling type: CEIN
2. Magnet ventil 1/2"
3. Y-fordeler: CAN slangesystem.
4. Motor print 12 pol.
- 4.1. Kondensator for gear motor.
- 4.2. Temp. føler monteret på brænder.
- 4.3. Overkøgs slange.
5. Brænder.
6. Gearmotor for snegl - intern/ekstern.
7. Gummpakning for ellersander.
8. Ellersander U - 275 Watt.
9. 90° vinkel - CAN slangesystem
10. 8 mm rør - kompressorsens

11. Blæser.
12. Flange - fotosensor
13. Fotosensor.
14. Pakning
15. Intern snegl.
16. Brænderrist.

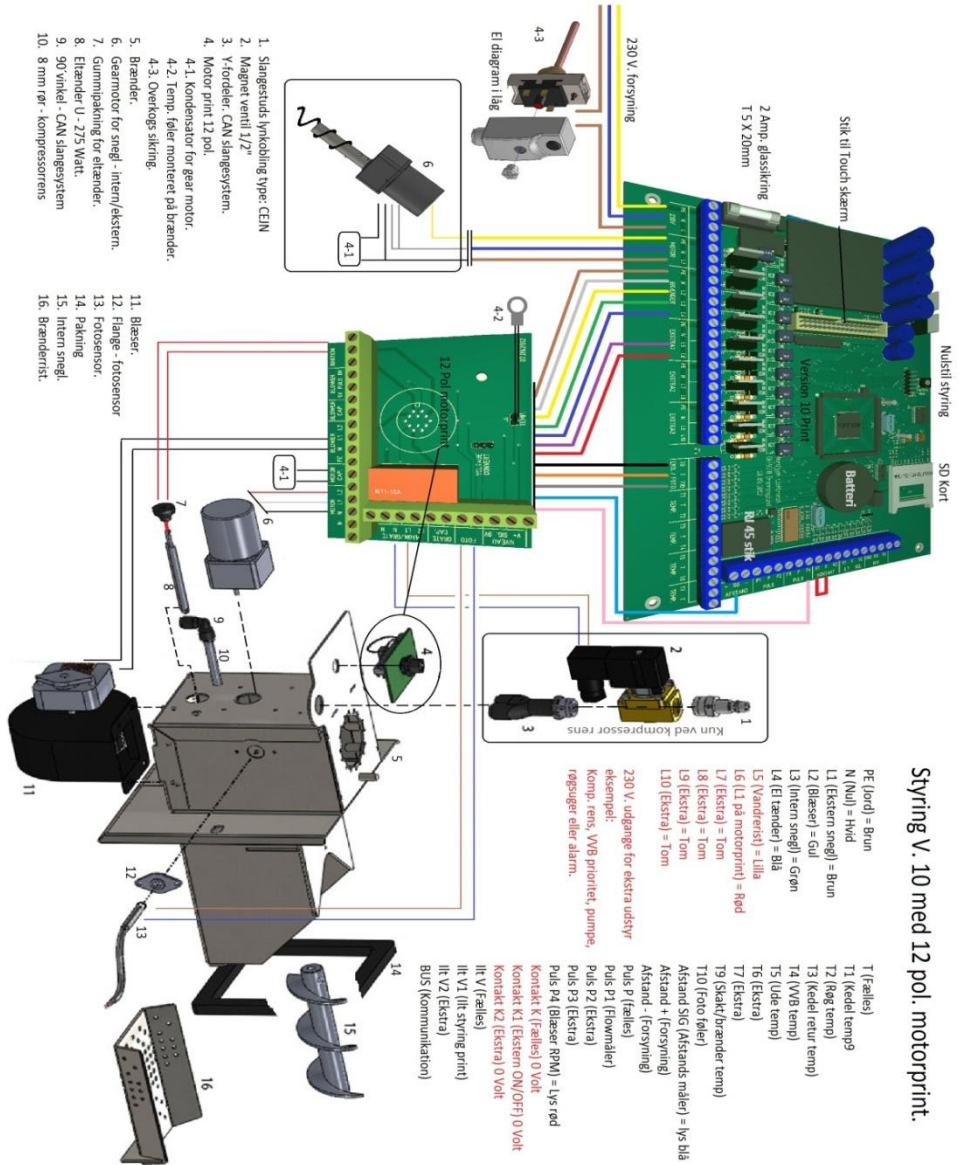

Styring V. 10 med 12 pol. motorprint.

Tilslutning 230 Volt AC

- N
- OFF L5-L10
- ON L5-L10
- Ikke i brug.
- Ikke i brug.

Tilslutning Print

- Ude temp. T
- Ude temp. T5
- Frem hus. T
- Frem hus. T6

